



Содержание

- как записать „Aurora HD“ софт в MAG-250————— 2-10
- как прописать портал в вашу приставку MAG-250———— 11-17



установка



установка-вариант 1

Как записать „Aurora HD“ софт в MAG-250

Как записать наш софт в MAG250 (для более удобного просмотра)

1. Вам нужен USB накопитель отформатированный в (FAT32)

все USB накопители с фабрики идут в этом формате, если вы никогда не форматировали значит ваш USB накопитель в (FAT32).

2. Вставить USB накопитель в компьютер

3. Скачать файлы

[imageupdate](#) и [Bootstrap](#)

4. Создать папку **mag250** на USB накопителе.

Скаченные файлы **imageupdate** и **bootstrap** положить в созданную папку на USB накопитель.

5. Вытащить USB накопитель из компьютера и вставить в приставку mag250.

Для обновления используется тыльный (задний) USB разъем приставки.


6. После того как вы вставили USB накопитель


в тыльный **USB** разъем приставки,

отключите приставку от питания (из розетки).

7. Теперь удерживая кнопку **MENU** на пульте управления направив его на приставку, включите питание и продолжайте держать пока не появится синее меню.


В сервисном меню управляя стрелками вверх/вниз, вправо/влево выбрать меню **UPGRADE TOOLS** нажав стрелку вправо, в следующем меню найти **USB BOOTSTRAP** и опять нажать стрелку вправо и затем **OK** .

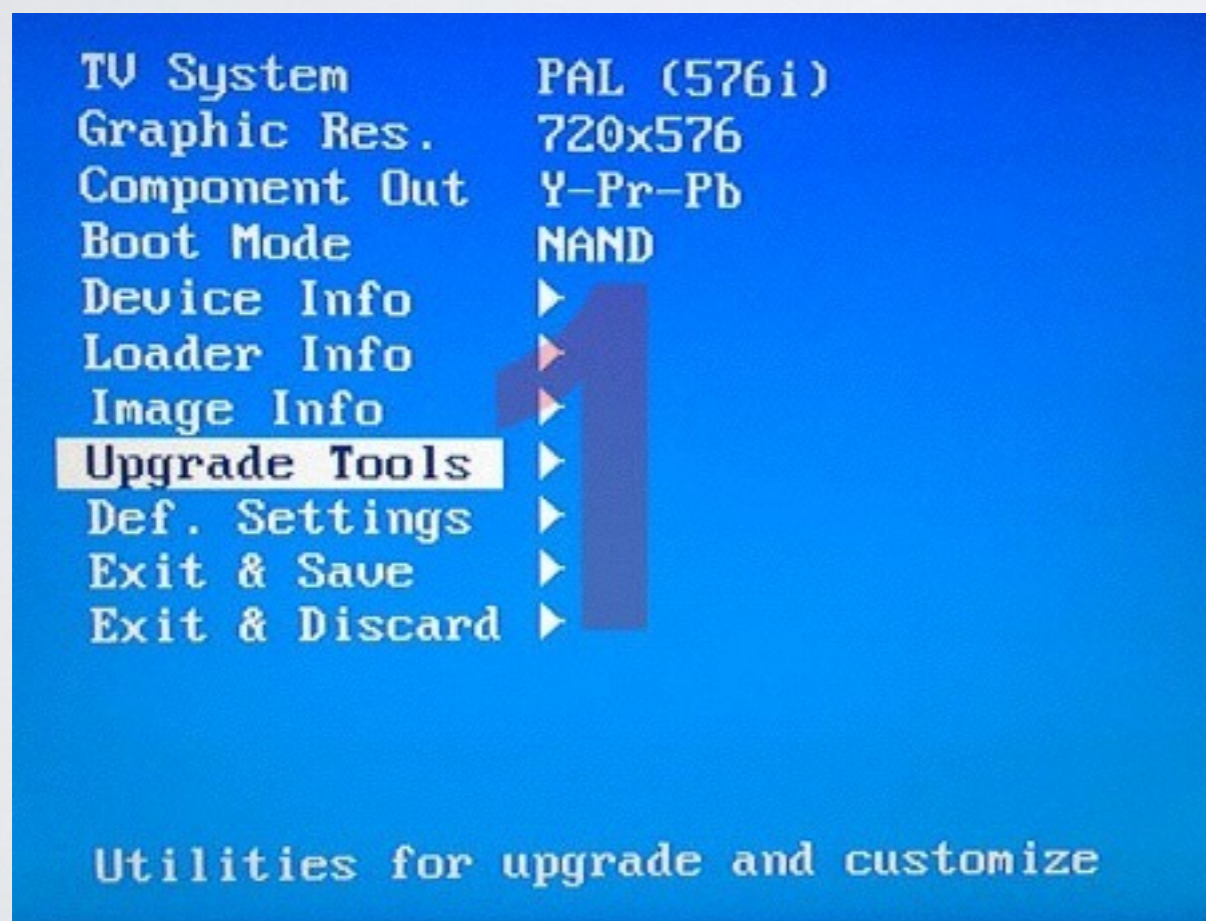

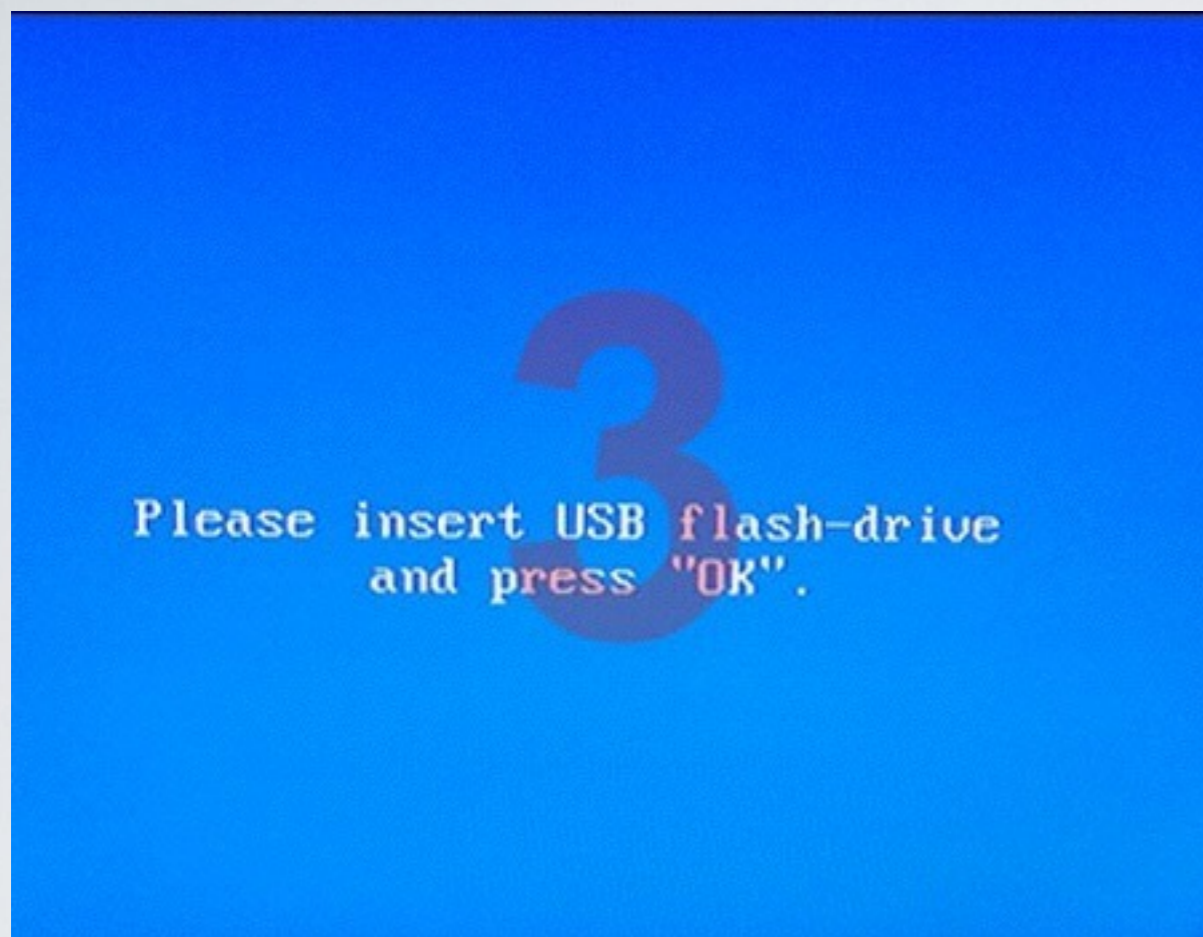

8. Если всё сделано правильно, то через 5–10 минут на экране вы увидите **WRITE IMAGEUPDATE SUCCESSFULLY** (что означает, что ваша приставка успешно обновилась) и приставка перезагрузится

С НОВЫМ СОФТОМ В ГЛАВНОМ МЕНЮ ПОЯВИТСЯ ИКОНКА




(Примечание! Если на экране телевизора вы видите надпись **IMAGE NOT PRESENT** значит приставка не видит ваш USB накопитель попробуйте повторить все действия с пункта 6. до 8. несколько раз, если приставка все равно не видит ваш USB накопитель попробуйте использовать другой USB накопитель (то есть другой фирмы).


9. После перепрошивки приставки нужно обязательно обновится через **WEB Interface**.

Заходим в меню приставки. Для этого, во время загрузки приставки жмем на пульте кнопку **Setup**.


Попадаем во внутреннее меню приставки.

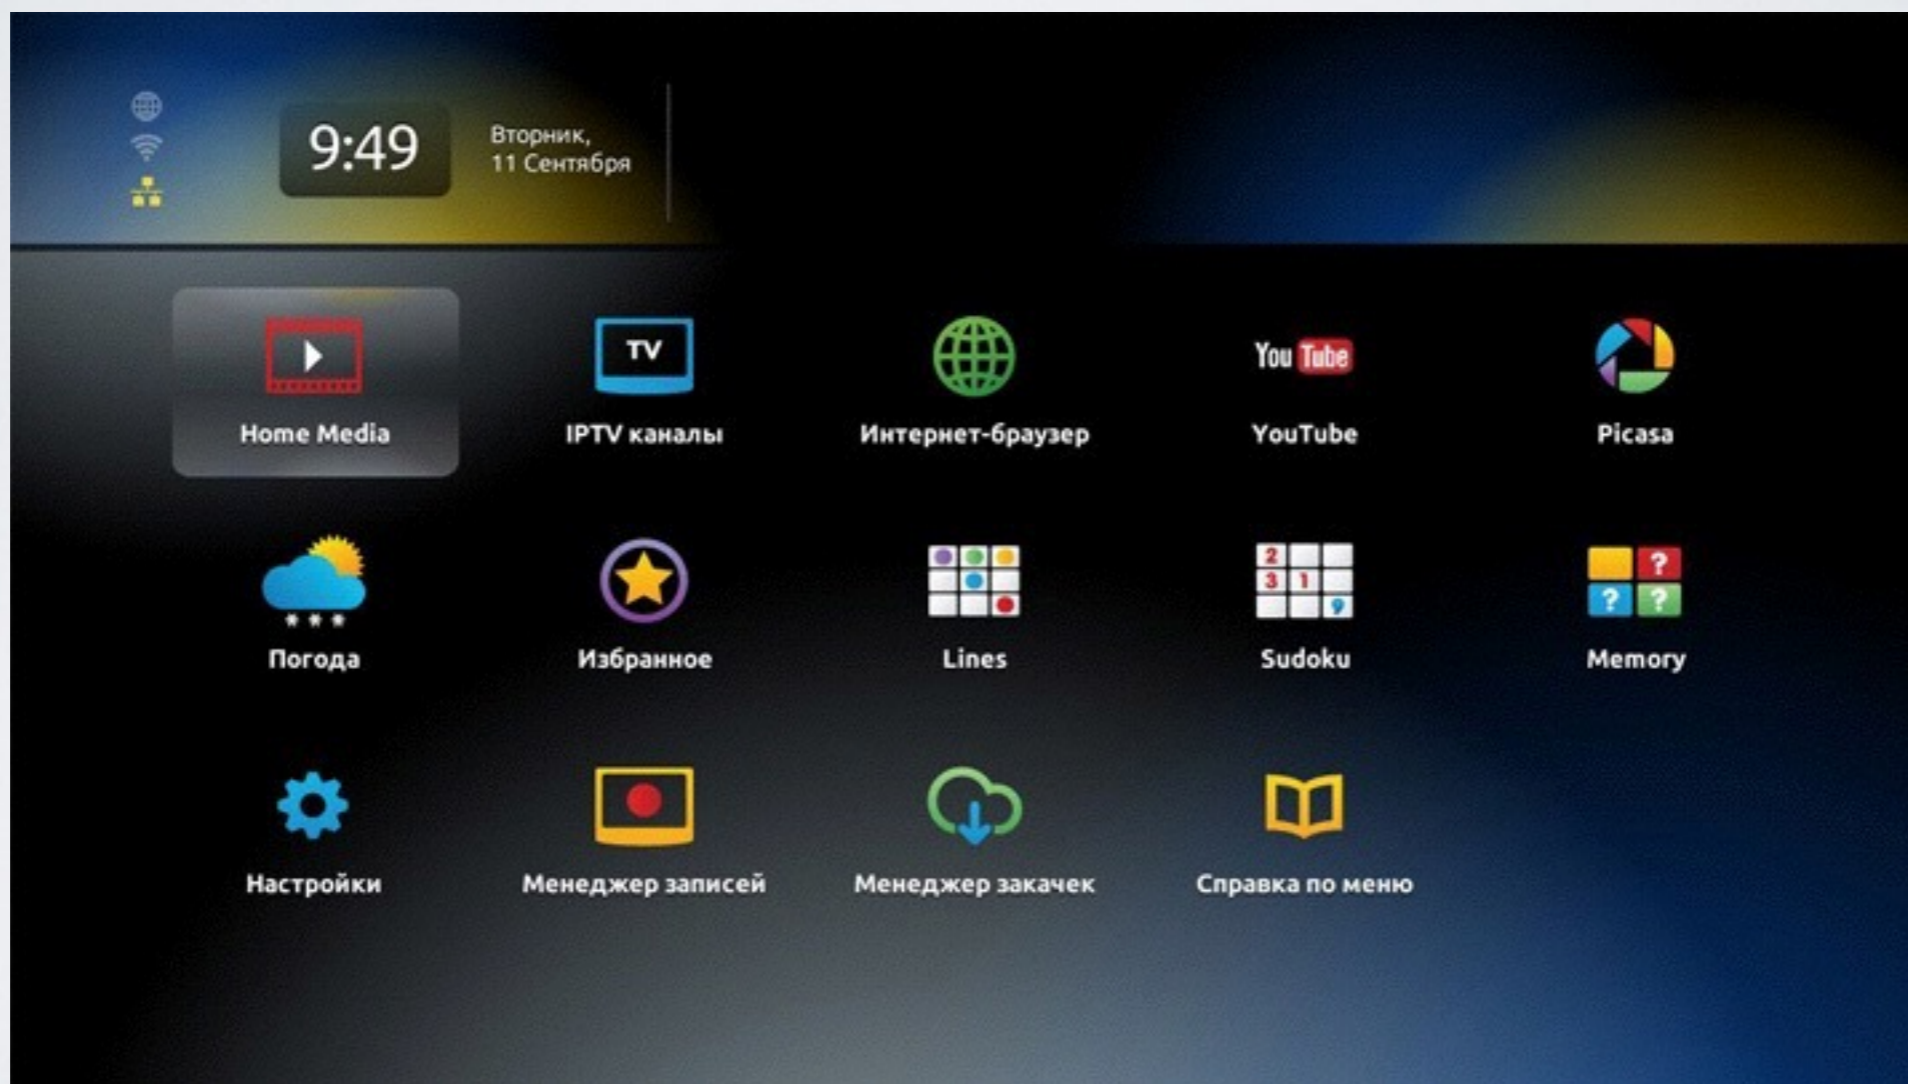

Жмем **Setup** еще раз, попадаем в меню Системные Настройки. Выбираем меню **Обновление ПО**.

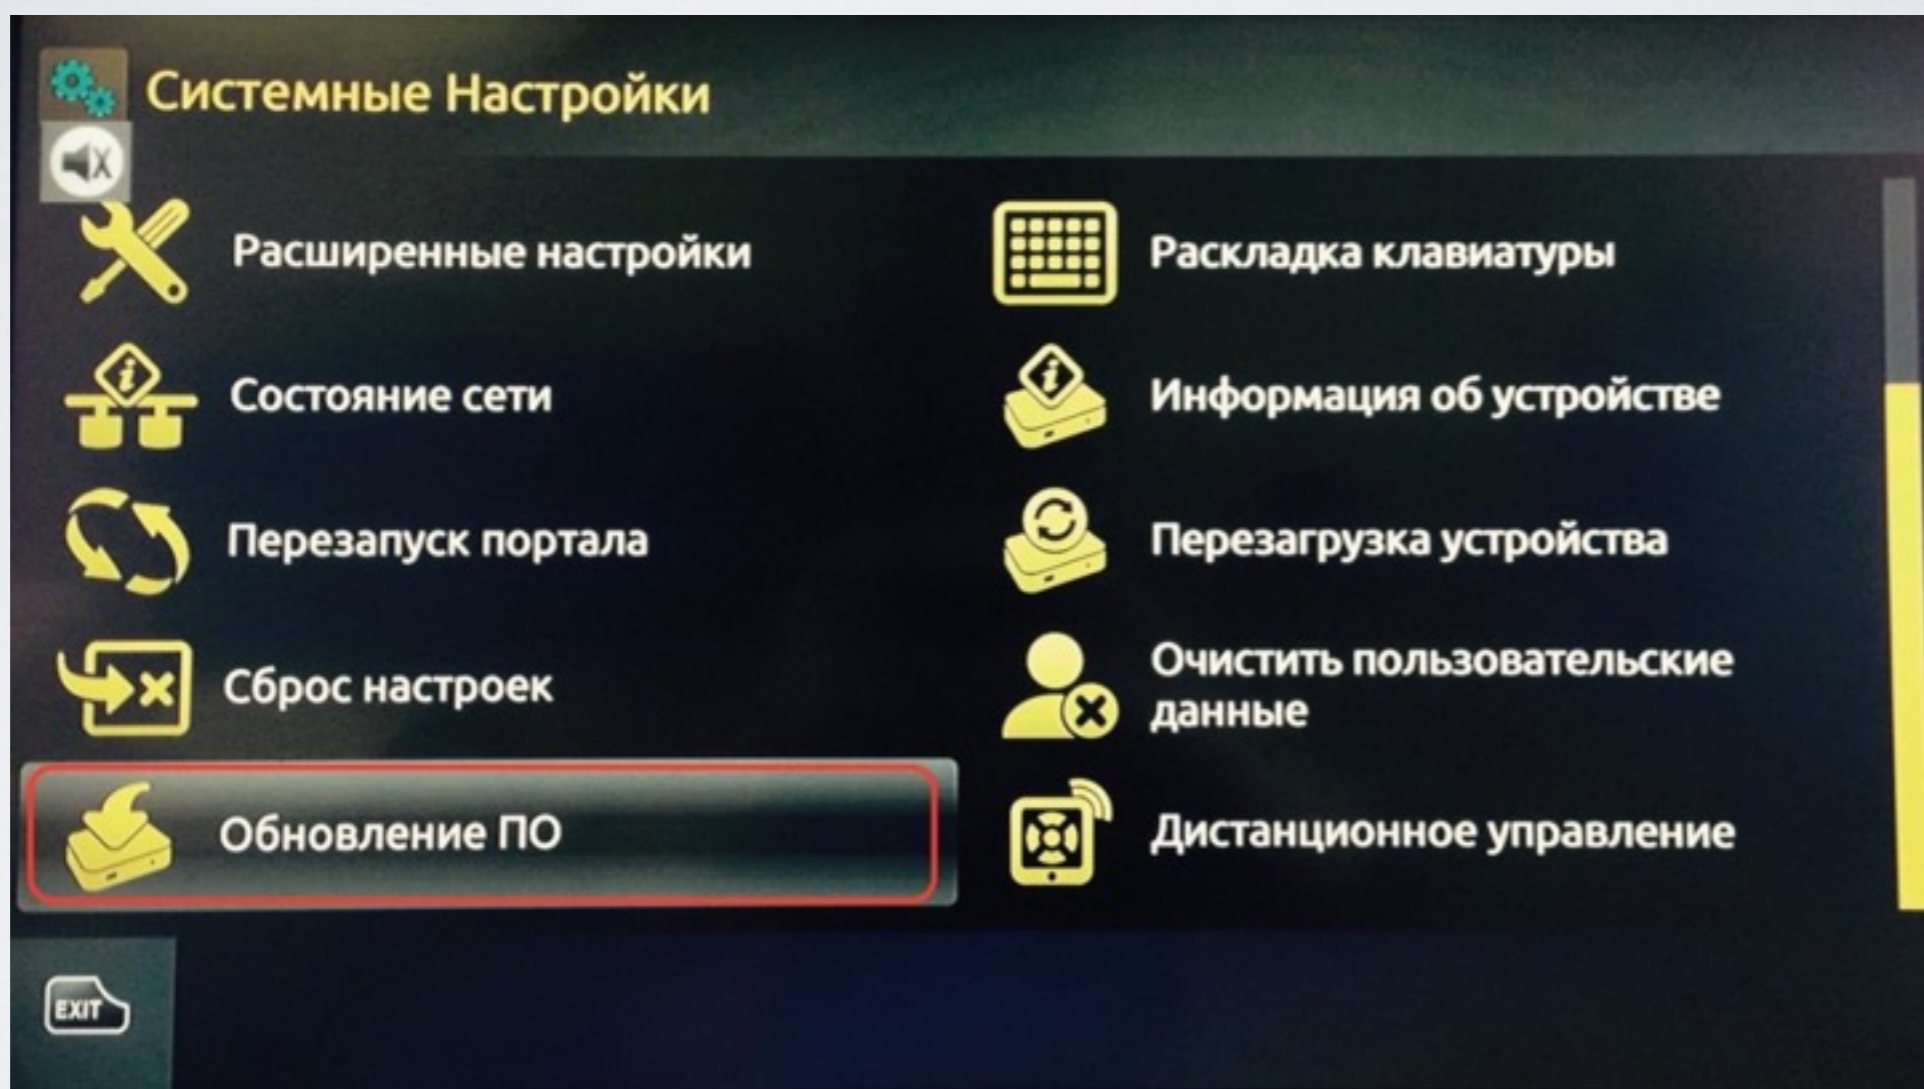

Далее выбираем Метод обновления: **HTTP** и для обновления нажимаем "F1".

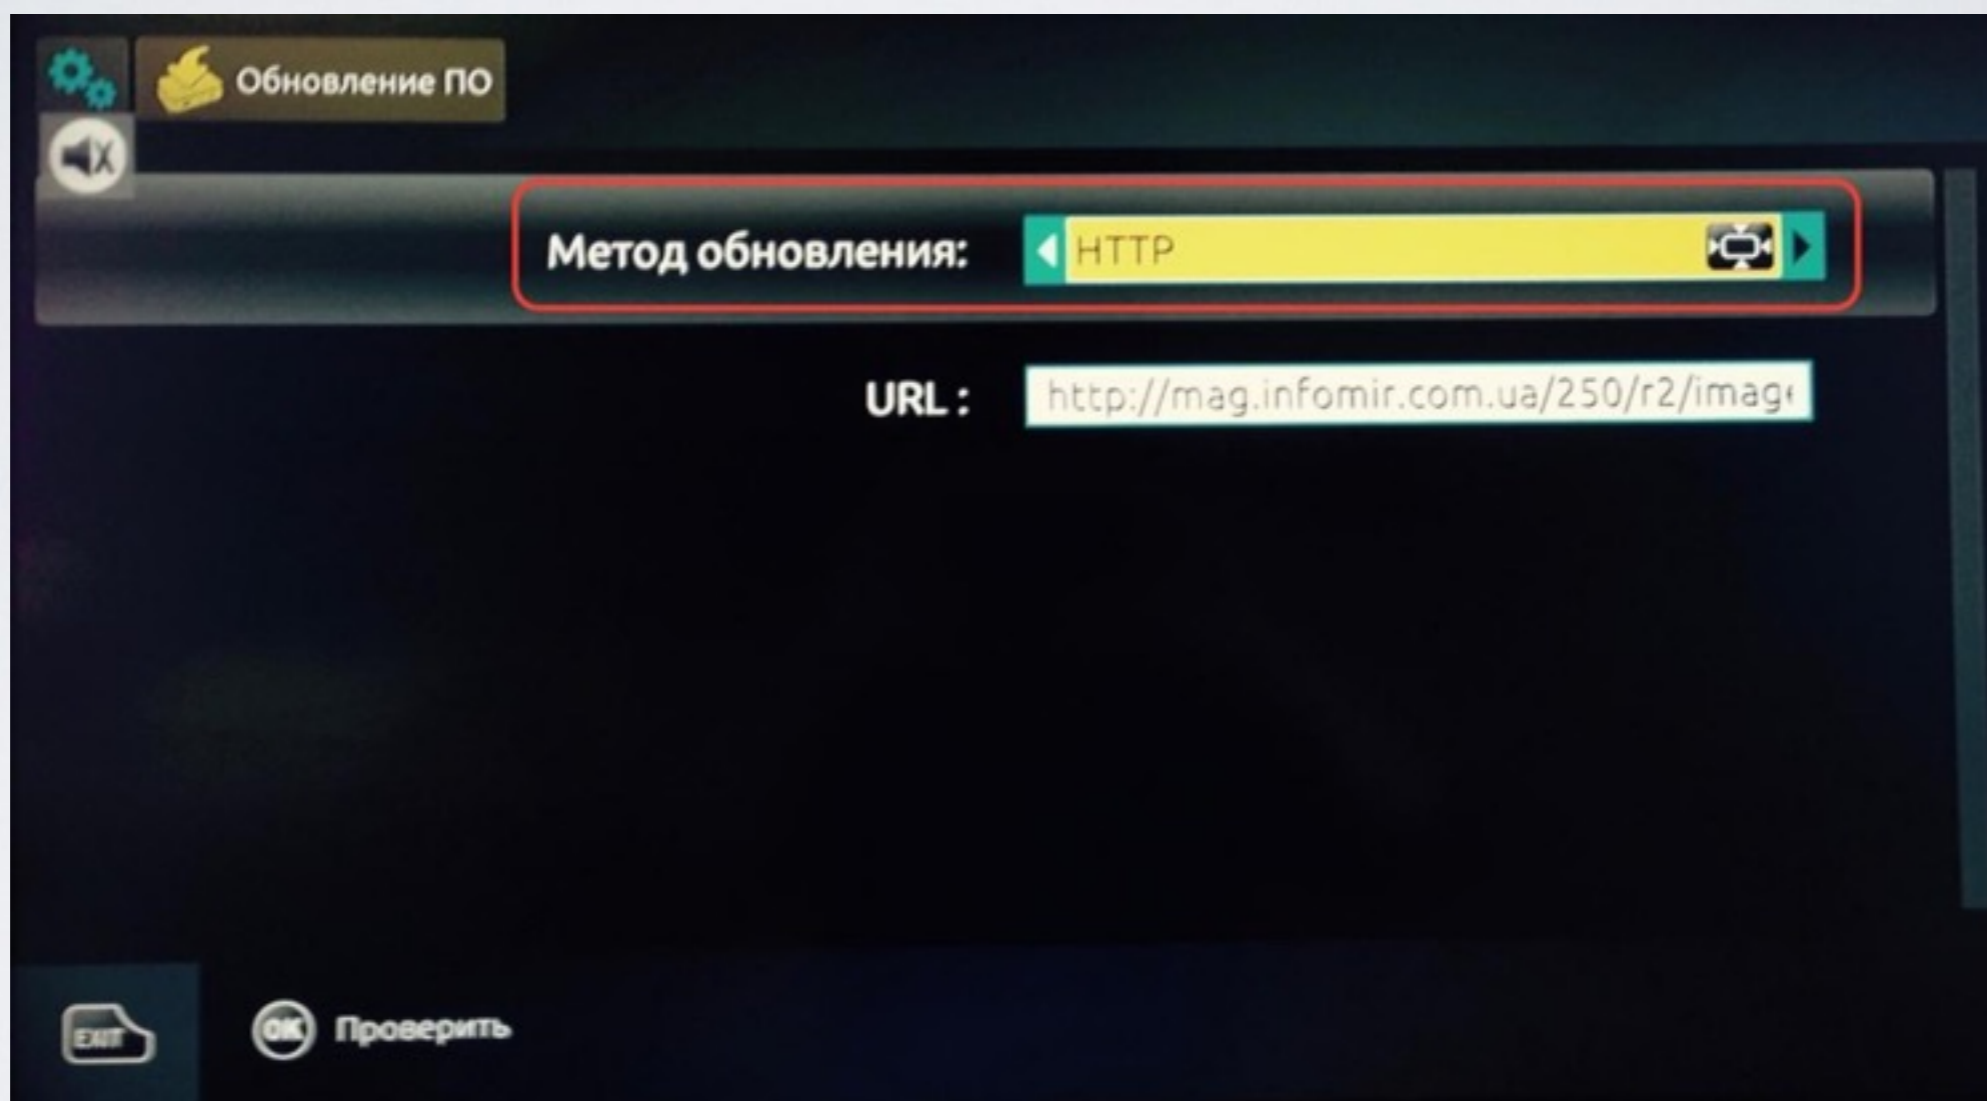




установка-вариант 2


Как прописать портал в вашу приставку MAG-250

1. Включаем приставку, после загрузки попадаем во внутренний портал (главное меню).


После того как загрузился внутренний портал (главное меню) нажимаем кнопку **SETUP (SET)**:

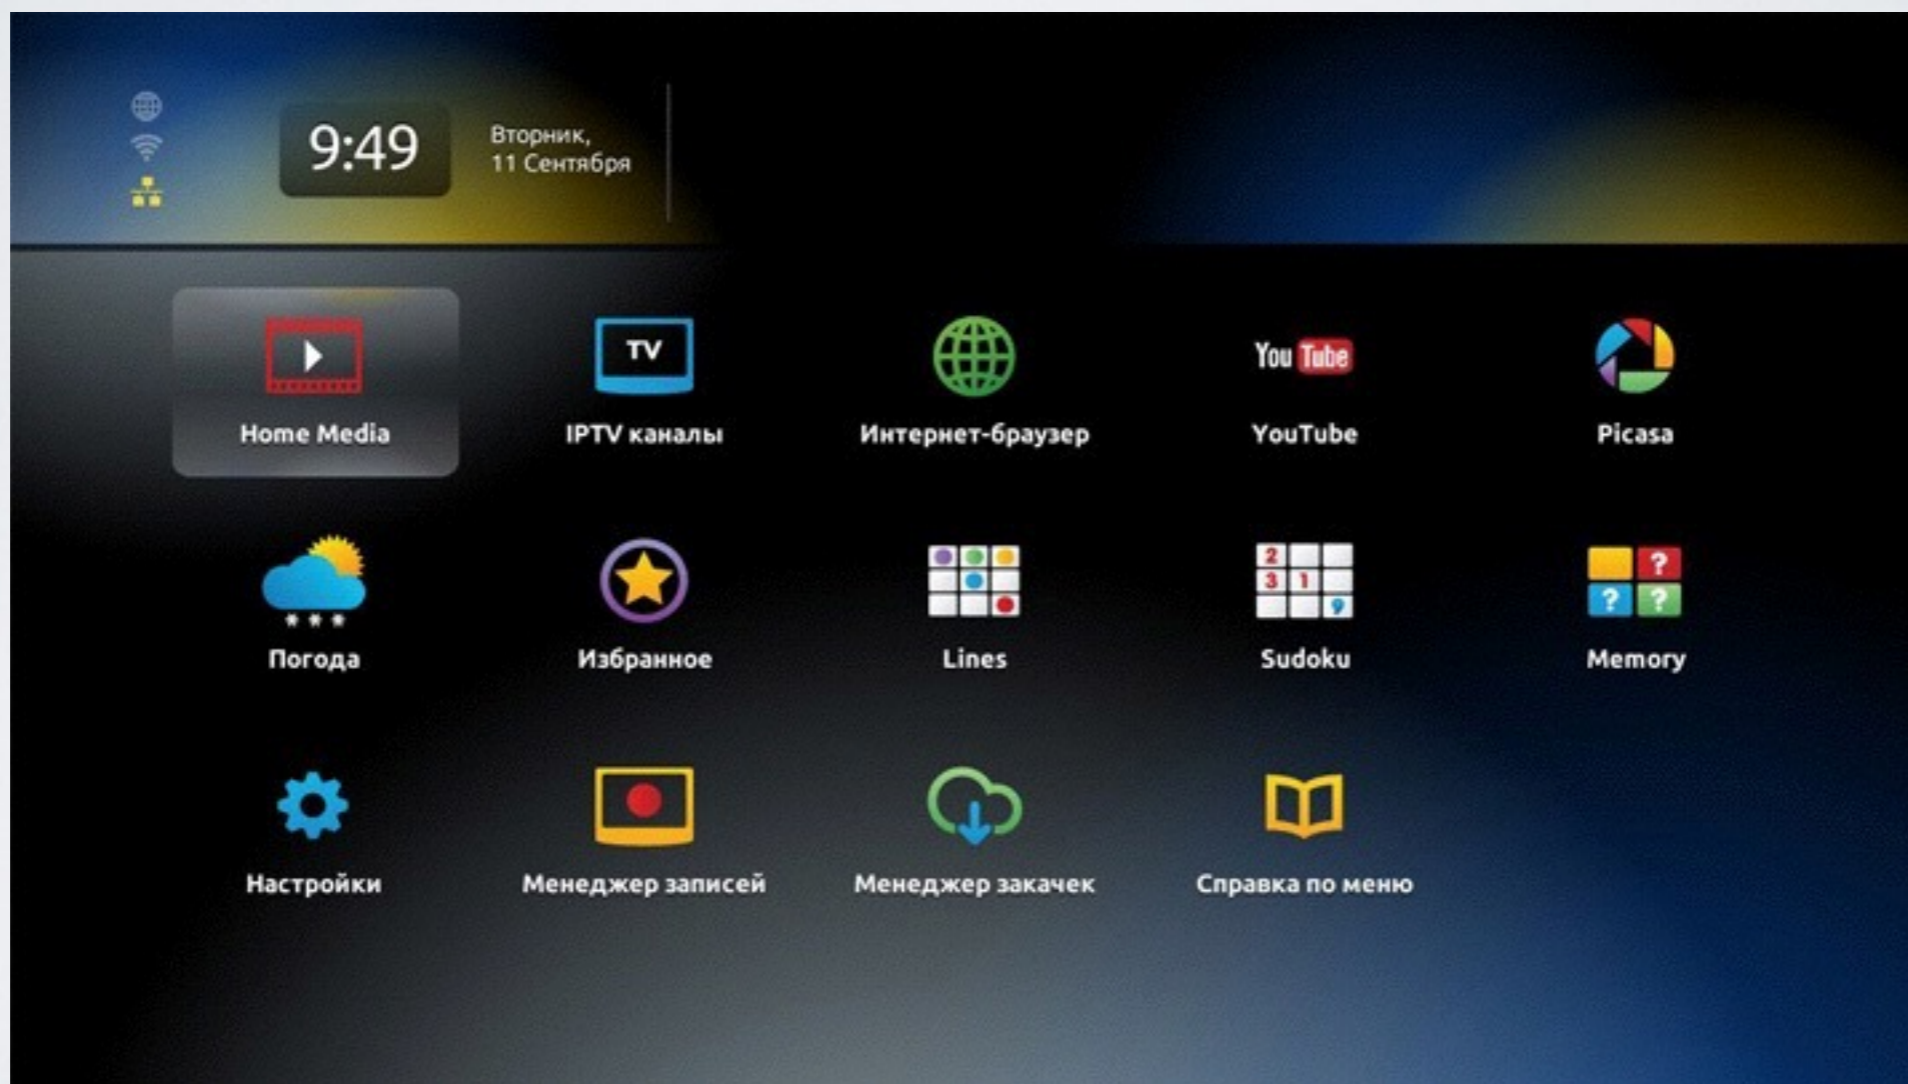


2. Попадаем в **Настройки**, выбираем меню **Системные настройки**:

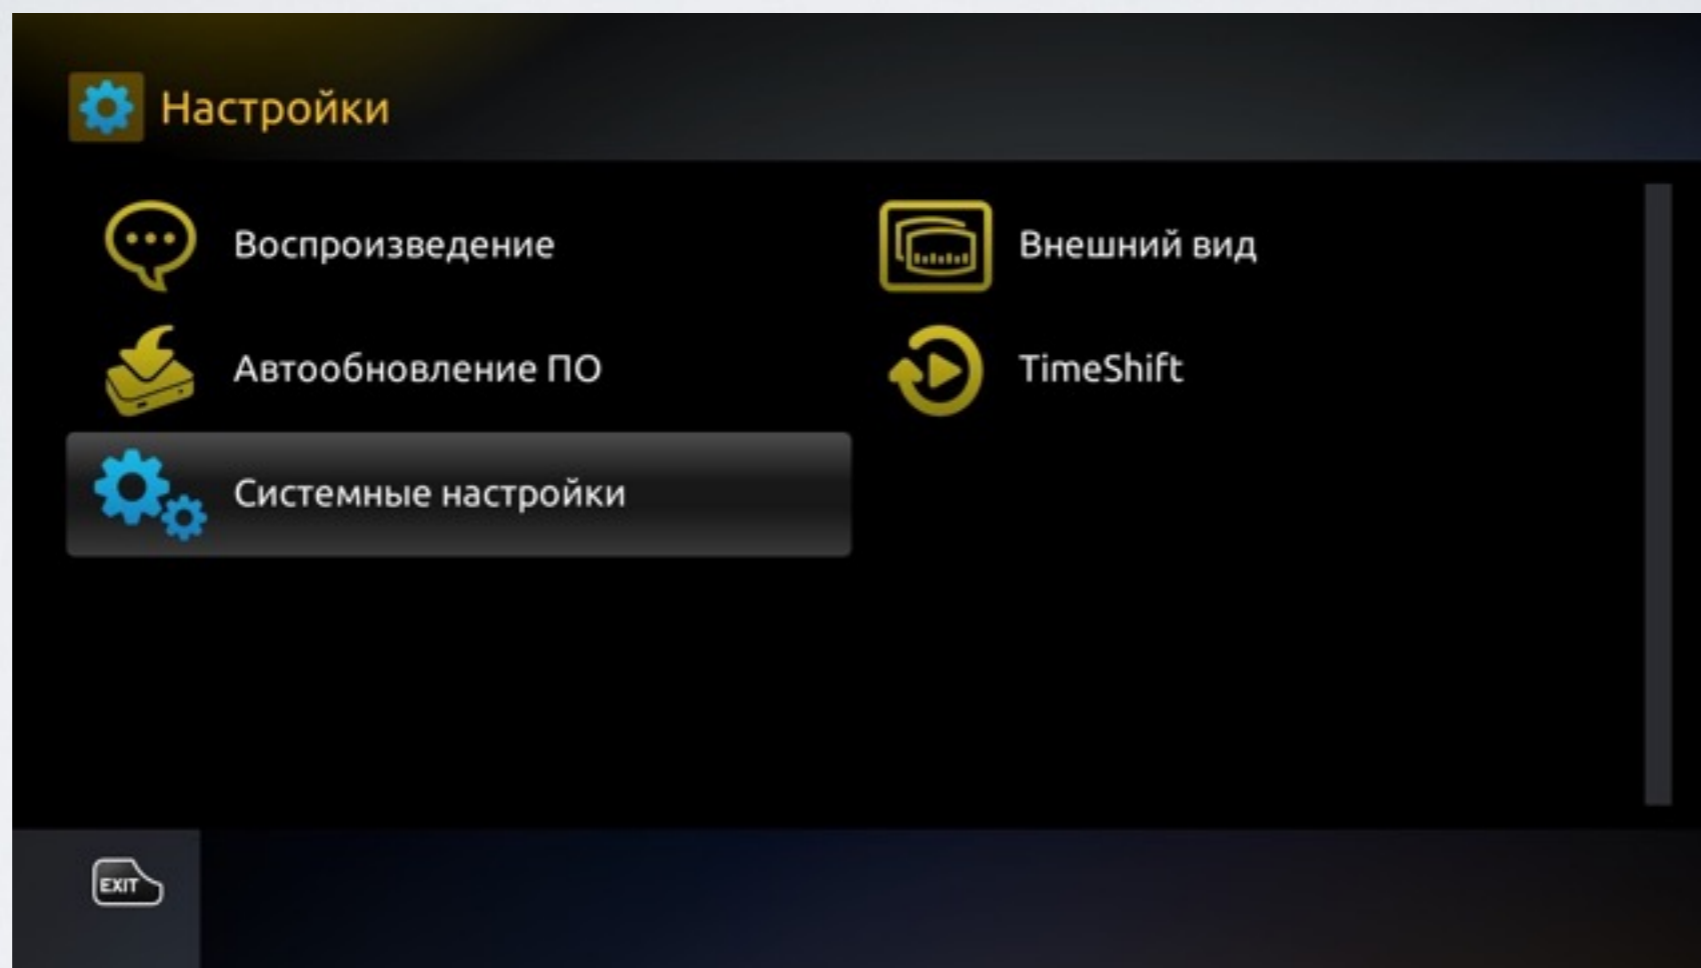


3. Выбираем меню Серверы:

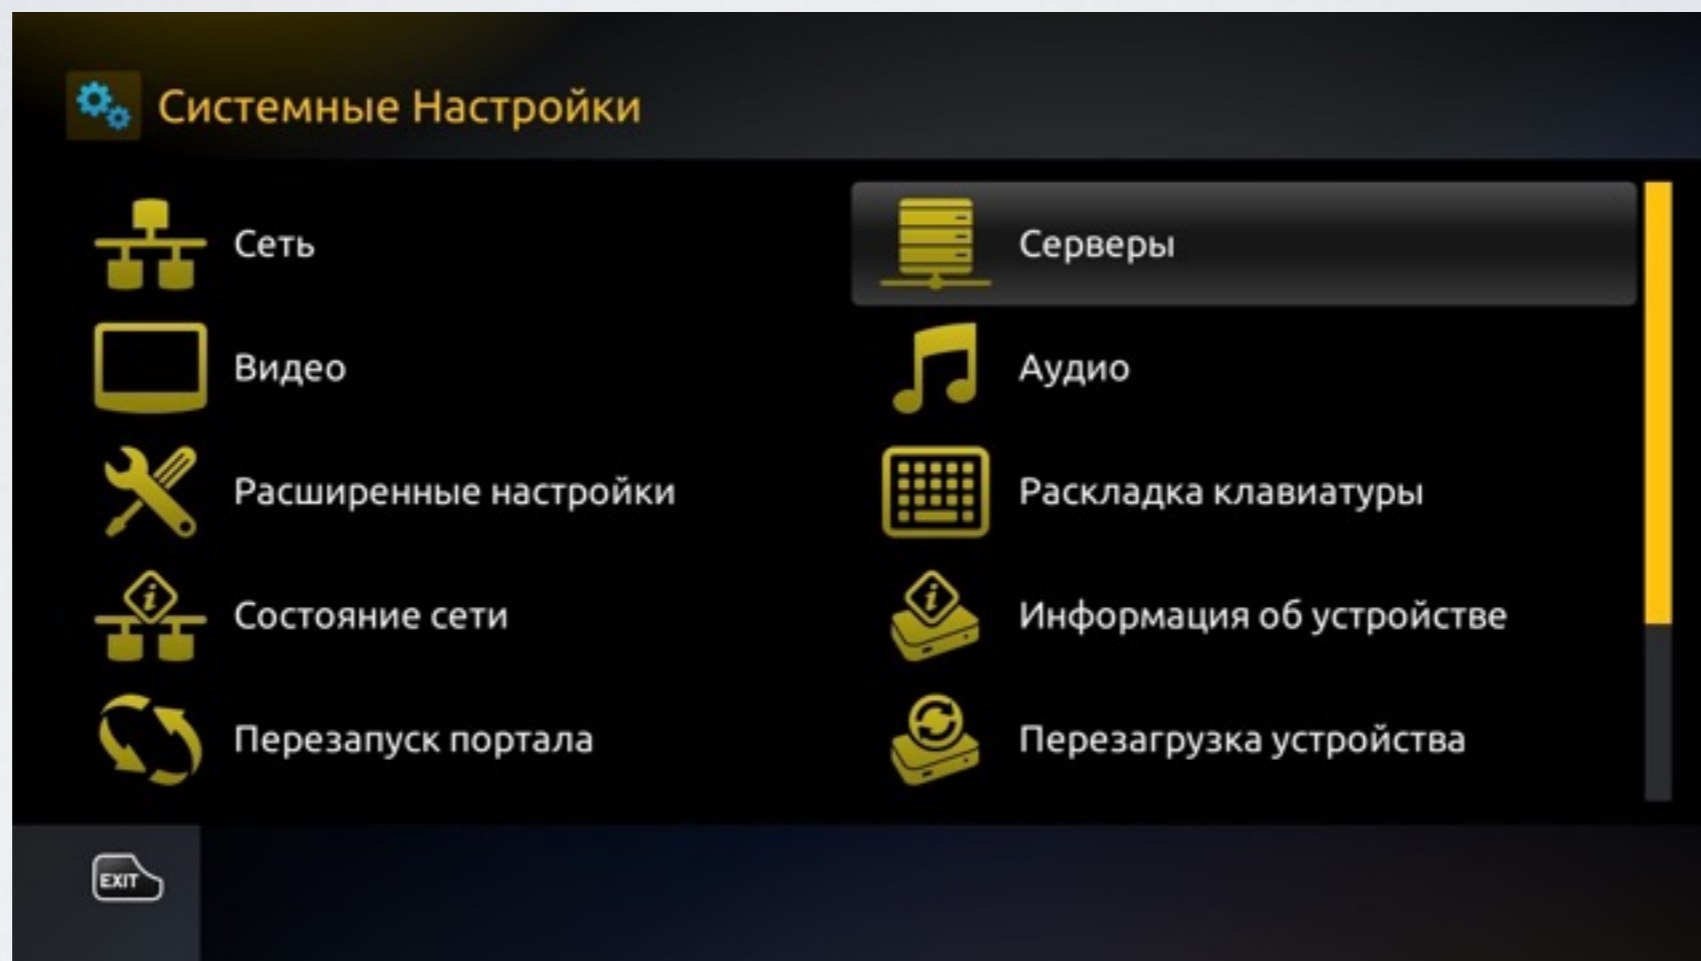

3. Далее **Серверы**, **Порталы**, также с помощью экранной клавиатуры, которая вызывается нажатием на пульте приставки кнопки **кв**, набираем адрес портала, и нажимаем Сохранить:

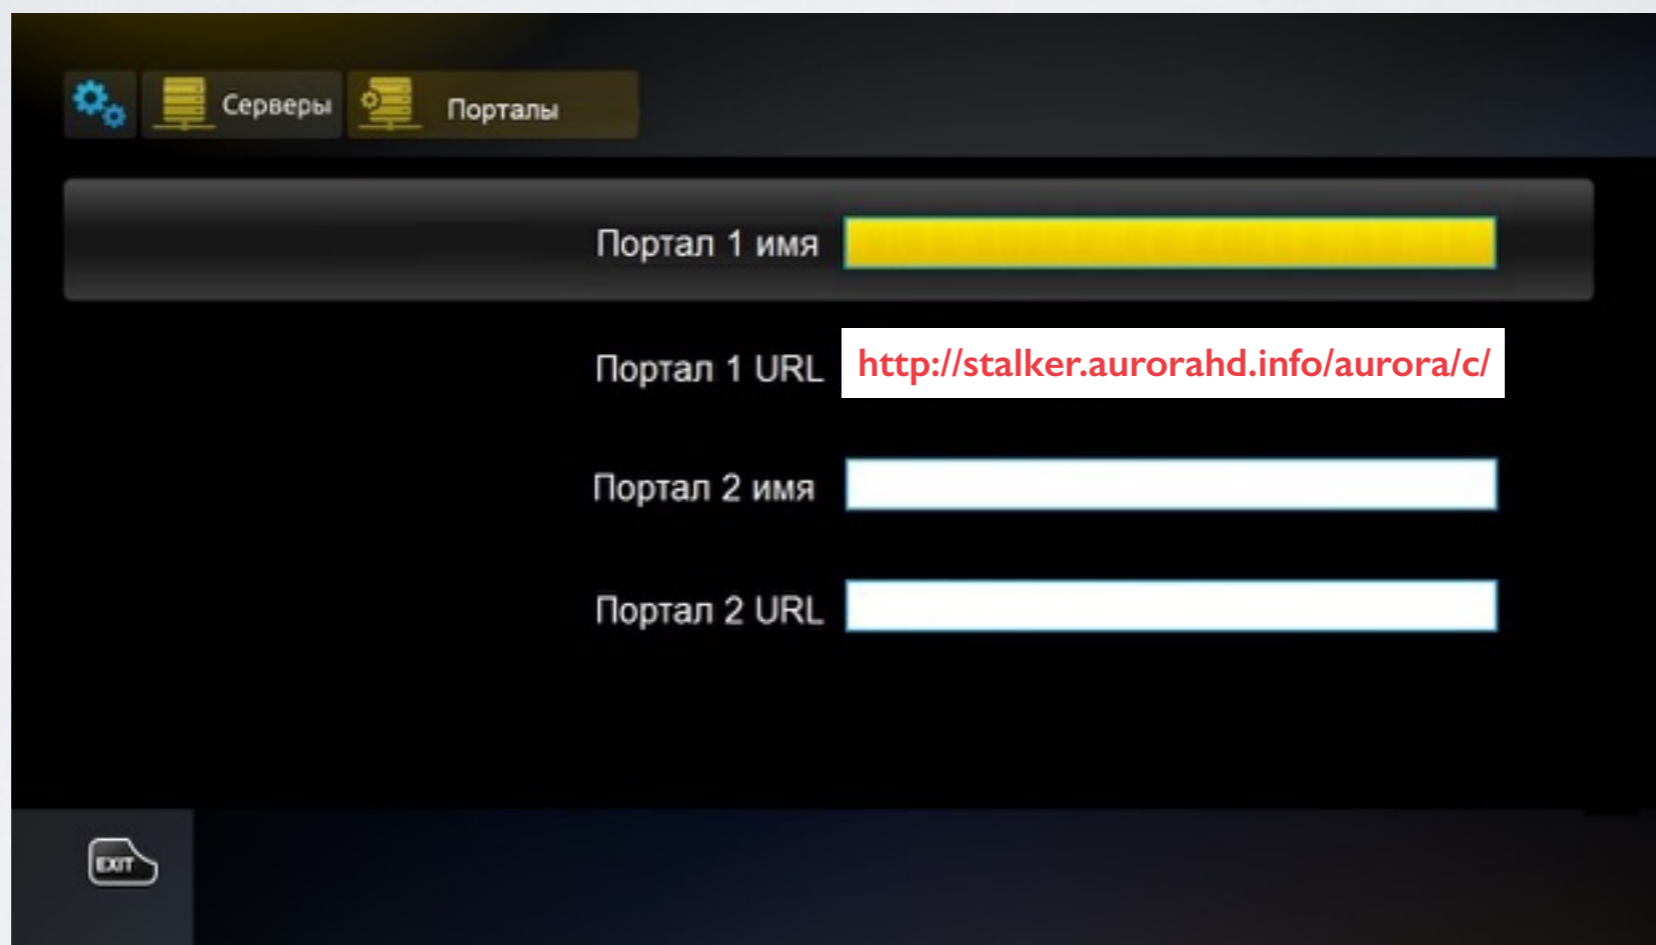

4. Выбираем меню **Перезагрузка** и дождаемся перезагрузки приставки:

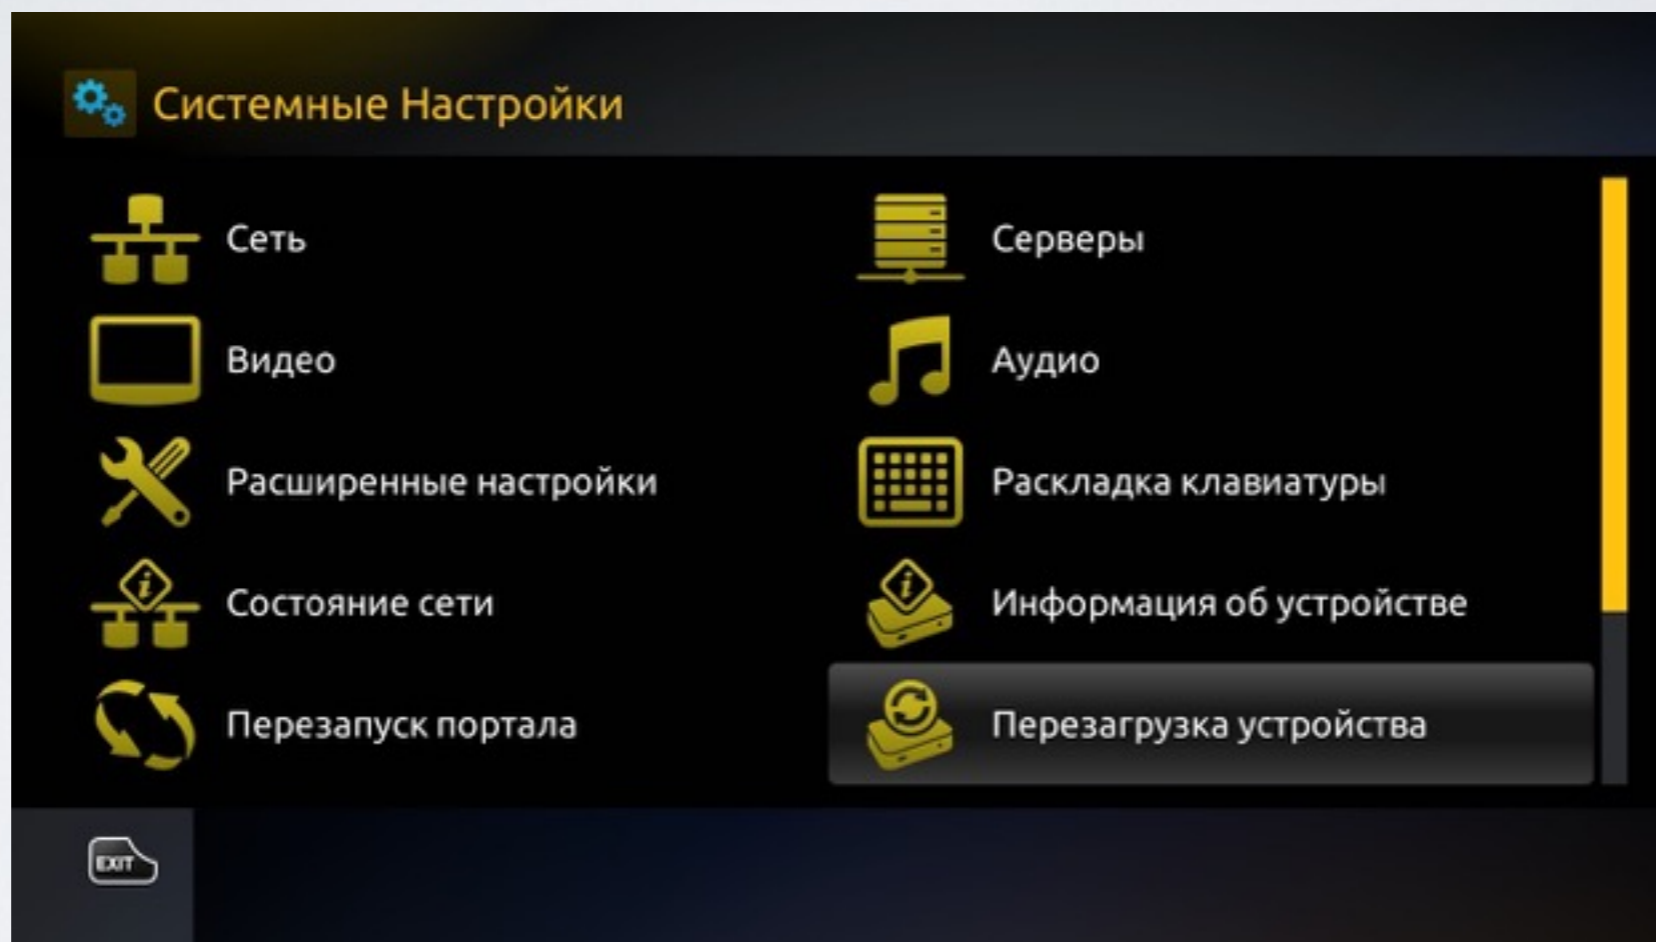

5. После перезагрузки приставки мы попадаем сразу в
„Aurora HD“

ВВЕДИТЕ ЛОГИН И ПАРОЛЬ

ЛОГИН

ПАРОЛЬ

ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА

Вход